

BLÜCHER® DRAIN

NEW



Brandschutz-Geruchsverschluss

Geruchsverschluss mit Brandschutzzulassung

- Für alle mehrstöckigen Gebäude
- Verhindert die Ausbreitung von Feuer
- Für Industrie- und Bad-Abläufe



KEEPING UP THE FLOW

Brandschutz-Geruchsverschlüsse verhindern die Ausbreitung von Feuer

- Für Industrie, kommerzielle Bereichen und Wohngebäuden
- Keine Verengung des Wasserdurchlaufs und somit keine Reduzierung des Ablaufvolumens
- Einfache Reinigung da herausziehbar
- Stabil und hygienisch da aus Edelstahl
- Passend nur für BLÜCHER® Abläufe*



Beschreibung

BLÜCHER® Brandschutz-Geruchsverschlüsse verhindern die Ausbreitung von Feuer über den Bodenablauf von einem Stockwerk zum andern. Wenn die Temperatur 200 °C erreicht dehnt sich die im Edelstahlkegel befindliche Brandschutzmasse aus, drückt den Kegel nach unten und verschließt den Stutzen des Ablaufes.

Anwendungen

Der Geruchsverschluss ist besonders geeignet für mehrgeschichtige Gebäude, wie z.B. Krankenhäuser, Hotels, Mehrfamilienhäuser, aber auch Industriebereiche.


Material

Edelstahl 1.4404/AISI316L (V4A)


Zulassung

Die Produktreihe wurde durch das MPA Erwitte (Material Prüfungs Amt Nordrhein-Westfalen) getestet und zugelassen durch das DIBT Berlin gemäß DIN4102 Teil 11 für Feuerklasse R120 mit Zulassung Nr. Z-19.17-1804.

Domestic 502.052.110 FS



Commercial 562.002.000 FS




Installation

Der Geruchsverschluss wird einfach in den BLÜCHER® Ablauf eingesteckt. Damit kann er sowohl für neue Installationen verwendet werden als auch aus einem bereits installierten BLÜCHER® Ablauf ohne Brandschutz einen mit Brandschutz machen.

Die Geruchsverschlüsse passen in folgende Abläufe der Reihe BLÜCHER® Drain Industrial und BLÜCHER® Drain Domestic:

* 502.052.110FS passt zu BLÜCHER® Abläufen mit senkrechtem Ablauf DN70

562.002.000FS passt zu BLÜCHER® Abläufen mit senkrechtem Ablauf DN70 und DN110

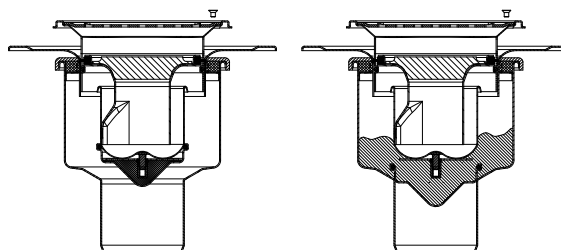

Ausdehnung der Masse ab 200°C

