

# Die zeitgemäße Gebäudeentwässerung



KEEPING UP THE FLOW



## Zeitersparnis

- Schnelle und einfache Steckverbindung (Push-Fit)
- Werkseitig vormontierte Dichtungen
- Keine bis wenige Rohrkürzungen durch viele verschiedene Rohrlängen (0,15 - 6,0 m)
- Bis zu 64% Arbeitersparnis im Vergleich zu Gußrohr
- Handling und Montage durch nur eine Person für DN 100 oder größer



## Wirtschaftlichkeit

- Lange Lebensdauer durch wenig bis keine Korrosion und Ablagerungen
- Kaum Wartungsaufwand durch stabiles und zeitloses Edelstahlmaterial
- Erfüllt Schallschutzbestimmungen ohne zusätzliche Isolierung
- Nur 1/3 des Gewichts von Gußrohr (DN 100)
- Alternative zu SML- und KML-Gußrohren



## Umweltschutz

- 100% recyclebar - Reste und Abfall gehen voll in die Neuproduktion von Edelstahl zurück
- 10% weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß beim Transport im Vergleich zu traditionellen Metalrohrsystemen durch Gewichtersparnis
- Keine toxische Dämpfe bei Feuer weil nicht brennbar
- Keine Beschichtung und keine Schutzfarbe
- Erfüllt höchste Hygieneansprüche

# Kostenvergleich zu Guß

- Berechnung auf Basis eines in 2008 durchgeführten Bauvorhabens

Rohrsystem*	Material- volumen Rohr und Fittings	Arbeits- aufwand Montage	Arbeitsauf- wand Montage bei Stunden- satz EUR 35,- EUR	Summe Kosten
	EUR	Stunden	EUR	EUR
Guß SML - Installationsvariante A	100.000,-	2.000	70.000,-	170.000,-
Guß KML - Installationsvariante A	137.000,-	2.000	70.000,-	207.000,-
BLÜCHER EuroPipe - Installationsvar. A	130.000,-	1.020	35.700,-	165.700,-
BLÜCHER EuroPipe - Installationsvar. B		940	32.900,-	162.900,-
BLÜCHER EuroPipe - Installationsvar. C		680	23.800,-	153.800,-

\*) Rohrsysteme werden ab einem bestimmten Auftragsvolumen zu speziellen Objektkonditionen verkauft.

**Installationsvariante A** = verschiedene Rohrlängen 3 m, 2 m und 1,5 m

**Installationsvariante B** = Rohrlängen 3 m

**Installationsvariante C** = Rohrlängen 6 m

## Zusätzliche Vorteile


Die Installation von BLÜCHER® EuroPipe hat zusätzliche Vorteile, die bei der obigen Kalkulation noch nicht eingeflossen sind. Dazu gehören:

- Fallrohrstützen sind nicht notwendig
- Es können weniger Schellen verwendet werden bei Rohrlängen > 3m
- Es werden weniger Hebe-, Stütz- und Montagehilfen benötigt, da das Gewicht nur 33% dem von Guß beträgt
- Push-Fit System bis DN 250
- Elektro- oder Handrohrschnneider werden kostenlos für die Bauzeit zur Verfügung gestellt

Lassen Sie es nicht soweit kommen!



Entscheiden Sie sich jetzt für unser zeitgemäßes Abwasserrohrsystem.

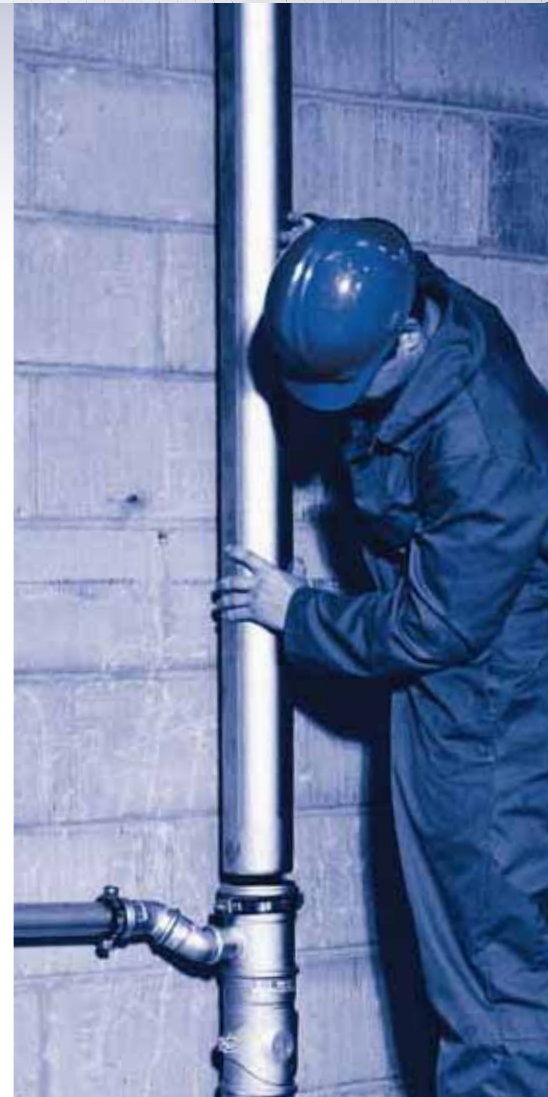

BLÜCHER hat über 300 Mitarbeiter. Durch Know-How, hingebungsvollen Service und kundenorientiertes Denken entwickeln, produzieren und vermarkten wir qualitativ hochwertige Edelstahlentwässerungslösungen für Anwender aus dem Hausbau, der Industrie, dem Kommerziellen Bereich und dem Marinesektor überall auf der Welt.

Finden Sie Ihren regionalen BLÜCHER Spezialisten unter [www.blucher.com](http://www.blucher.com)

**BLÜCHER® EuroPipe**

**BLÜCHER® Channel**

**BLÜCHER® Drain**



KEEPING UP THE FLOW